


AIR HOSES TUYAUX À AIR MANGUERA DE AIRE

2008

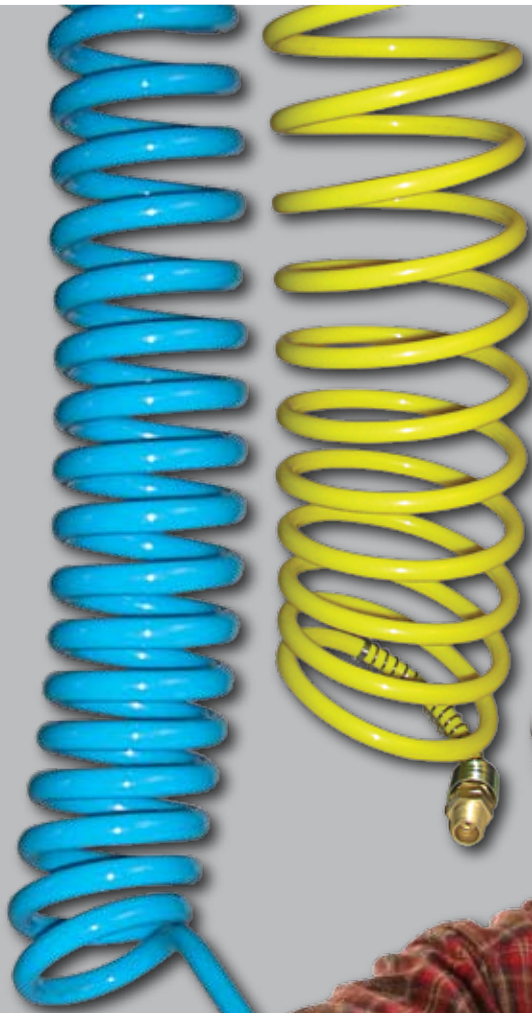

RCR
INTERNATIONAL INC.

RCR
DENNIS

● RUBBER ● CAOUTCHOUC ● CAUCHO
HAR3825 ● HAR3850

300 PSI (LBF / PO2) / 2068 kPa

Features

- Superior low temperature flexibility
- Oil and abrasion resistant

Propriétés

- Flexibilité et performance supérieure à basse température
- Résiste à l'huile et à l'usure

Propiedades

- Flexibilidad y resultado superior a bajas temperaturas
- Resiste al aceite y al desgaste

Brass fitting

Raccord en laiton
Conexión en latón

- 1/4" (6.4 mm) NPT

Minimal bursting pressure

Pression minimale d'éclatement

Presión mínima de ruptura

- 1200 PSI (LBF / PO2) / 8271 kPa

Temperature rating

Température d'opération

Temperatura de operación

- -45° / 83° C
(-50° / 180° F)

Safety factor

Facteur de sécurité
Factor de seguridad

- 4 : 1

**Guarantee
1 Year
Garantie
1 an
Garantizado
1 Año**

Application / Aplicación:

- For exterior air fill lines, drop lines in automotive garages
- Pour conduits extérieurs de remplissage d'air ou pour descentes de conduits de station de services
- Para conductos exteriores de relleno de aire o para pendientes de conductos de estación de servicios

Size / Grandeur / Tamaño

HAR3825 : 3/8" x 25' (9.5 mm x 7.62 m)

HAR3850 : 3/8" x 50' (9.5 mm x 15.24 m)



Rubber / Caoutchouc / Caucho

● **CONTRACTOR SWIVEL END** ● **CONTRACTEUR RACCORD PIVOTANT**
 ● **CONTRATISTA CONEXIÓN PIVOTANTE**
HAS3802

300 PSI (LBF / PO2) / 2068 kPa

Features

- Relieves whip action of the hose
- Oil and chemical resistant
- Non-marking
- Reduces stress on the operator's arm and wrist

Propriétés

- Élimine l'entortillement du tuyau
- Anti-marquant
- Réduit la pression sur les bras et les poignets de l'opérateur
- Résiste à l'huile et aux produits chimiques

Propiedades

- Elimina el retorcimiento del tubo
- Anti-marcas
- Reduce la presión sobre los brazos y las muñecas del operador
- Resiste al aceite y a los productos químicos

Application / Aplicación:

- For impact tools, automotive tools, drop lines
- Pour outils à percussion, outils de mécanicien, descentes de conduits
- Para herramientas a percusión, herramientas de mecánico, pendientes de conductos

Brass fitting

Raccord en laiton
Conexión en latón

- 1/4" (6.4 mm) NPT

Minimal bursting pressure

Pression minimale d'éclatement

Presión mínima de ruptura

- 1200 PSI (LBF / PO2) / 8271 kPa

Temperature rating

Température d'opération

Temperatura de operación

- -37° / 93° C
 (-35° / 200° F)

Safety factor

Facteur de sécurité
Factor de seguridad

- 4 : 1



Size / Grandeur / Tamaño

HAS3802 : 3/8" x 2' (9.5 mm x 0.6 m)



PVC & Rubber / PVC & Caoutchouc / PVC & Caucho

● CONTRACTOR ● CONTRACTEUR ● CONTRATISTA
HAC3825 ● HAC3850

300 PSI (LBF / PO2) / 2068 kPa



Features

- Non-marking
- Oil and chemical resistant

Propriétés

- Anti-marquant
- Résiste à l'huile et aux produits chimiques

Propiedades

- Anti-marcas
- Resiste al aceite y a los productos químicos

Brass fitting

Raccord en laiton
Conexión en latón

- 1/4" (6.4 mm) NPT

Minimal bursting pressure

Pression minimale
d'éclatement

Presión mínima de ruptura

- 1200 PSI (LBF / PO2) / 8271 kPa

Temperature rating

Température d'opération
Temperatura de operación

- -37° / 93° C
(-35° / 200° F)

Safety factor

Facteur de sécurité
Factor de seguridad

- 4 : 1

**Guarantee
2 Years
Garantie
2 ans
Garantizado
2 Años**

Application / Aplicación:

- For exterior air fill lines, drop lines in automotive garages
- Pour conduits extérieurs de remplissage d'air ou pour descentes de conduits de station de services
- Para conductos exteriores de relleno de aire o para pendientes de conductos de estación de servicios

Size / Grandeur / Tamaño

HAC3825 : 3/8" x 25' (9.5 mm x 7.62 m)

HAC3850 : 3/8" x 50' (9.5 mm x 15.24 m)



PVC & Rubber / PVC & Caoutchouc / PVC & Caucho

● ECONOMY ● ÉCONOMIQUE ● ECONÓMICO
HAE3825 ● HAE3850

250 PSI (LBF / PO2) / 1723 kPa



Features

- Non-marking
- Oil and chemical resistant

Propriétés

- Anti-marquant
- Résiste à l'huile et aux produits chimiques

Propiedades

- Anti-marcas
- Resiste al aceite y a los productos químicos

Brass fitting

Raccord en laiton
Conexión en latón

- 1/4" (6.4 mm) NPT

Minimal bursting pressure
Pression minimale d'éclatement

Presión mínima de ruptura

- 1000 PSI (LBF / PO2) / 6892 kPa

Temperature rating

Température d'opération

Temperatura de operación

- -26° / 66° C
(-15° / 150° F)

Safety factor

Facteur de sécurité

Factor de seguridad

- 4 : 1



Application / Aplicación:

- For compressor-operated air hand tools
- Pour les outils pneumatiques fonctionnant à l'aide de compresseurs
- Para las herramientas neumáticas que funcionan con la ayuda de compresores

Size / Grandeur / Tamaño

HAE3825 : 3/8" x 25' (9.5 mm x 7.62 m)

HAE3850 : 3/8" x 50' (9.5 mm x 15.24 m)

● **PROMO**
HAO3850

200 PSI (LBF / PO2) / 1379 kPa

Features

- Non-marking
- Oil and chemical resistant

Propriétés

- Anti-marquant
- Résiste à l'huile et aux produits chimiques

Propiedades

- Anti-marcas
- Resiste al aceite y a los productos químicos

Brass fitting

Raccord en laiton
Conexión en latón

- 1/4" (6.4 mm) NPT

Minimal bursting pressure
Pression minimale
d'éclatement

Presión mínima de ruptura

- 800 PSI (LBF / PO2) / 5516 kPa

Temperature rating

Température d'opération

Temperatura de operación

- -26° / 66° C
(-15° / 150° F)

Safety factor

Facteur de sécurité

Factor de seguridad

- 4 : 1



Guarantee
1 Year
Garantie
1 an
Garantizado
1 Año

Application / Aplicación:

- For compressor-operated air hand tools
- Pour les outils pneumatiques fonctionnant à l'aide de compresseurs
- Para las herramientas neumáticas que funcionan con la ayuda de compresores

Size / Grandeur / Tamaño

HAO3850 : 3/8" x 50' (9.5 mm x 15.24 m)



PVC

● **REINFORCED POLY** ● **POLY RENFORCÉ** ● **POLI REFORZADO**
HARP1450 ● **HARP1410**

300 PSI (LBF / PO2) / 2068 kPa

Features

- Ergonomic handle
- Collar protection
- Light weight and high-flexibility at low temperature
- Non-marking
- Oil and chemical resistant
- Field repairable

Propriétés

- Poignée ergonomique
- Gaine protectrice
- Léger et excellente flexibilité à basse température
- Anti-marquant
- Résiste à l'huile et aux produits chimiques
- Réparable sur le terrain

Propiedades

- Asidero ergonómica
- Envoltura protectora
- Ligero y excelente flexibilidad a bajas temperaturas
- Anti-marcas
- Resiste al aceite y a los productos químicos
- Reparable en la obra

Application / Aplicación:

- For compressor-operated air hand tools
- Pour les outils pneumatiques fonctionnant à l'aide de compresseurs
- Para las herramientas neumáticas que funcionan con la ayuda de compresores

Brass fitting

Raccord en laiton
Conexión en latón

- 1/4" (6.4 mm) NPT

Minimal bursting pressure

Pression minimale d'éclatement
Presión mínima de ruptura

- 1200 PSI (LBF / PO2) / 8271 kPa

Temperature rating

Température d'opération
Temperatura de operación

- -37° / 93° C
(-35° / 200° F)

Safety factor

Facteur de sécurité
Factor de seguridad

- 4 : 1

Guarantee
2 Years
Garantie
2 ans
Garantizado
2 Años



Size / Grandeur / Tamaño

HARP1450 : 1/4" x 50' (6.4 mm x 15.24 m)

HARP1410 : 1/4" x 100' (6.4 mm x 30.48 m)

HARP3850 : 3/8" x 50' (9.5 mm x 15.24 m)

HARP3810 : 3/8" x 100' (9.5 mm x 30.48 m)

Polyurethane / Polyuréthane / Poliuretano



AUTO-RETRACTABLE POLY ● POLY AUTO-RÉTRACTABLE ● POLI AUTORETRACTABLE HAP1425 ● HAP1450

100 PSI (LBF / PO2) / 690 kPa

Features

- Protective collar
- Light weight and high flexibility at low temperature
- Strong material - Non-marking
- Easy to stretch and maintains memory
- Oil and chemical resistant

Propriétés

- Gaine protectrice
- Léger et excellente flexibilité à basse température
- Matériel résistant Anti-marquant
- S'étire facilement et conserve sa forme
- Résiste à l'huile et aux produits chimiques

Propiedades

- Envoltura protectora
- Ligero y excelente flexibilidad a bajas temperaturas
- Material resistente - Anti-marcas
- Se estira fácilmente y conserva su forma
- Resistente al aceite y a productos químicos

Brass fitting

Raccord en laiton
Conexión en latón

- 1/4" (6.4 mm) NPT

Minimal bursting pressure

Pression minimale d'éclatement

Presión mínima de ruptura

- 400 PSI (LBF / PO2) / 2760 kPa

Temperature rating

Température d'opération

Temperatura de operación

- -37° / 93° C
(-35° / 200° F)

Safety factor

Facteur de sécurité

Factor de seguridad

- 4 : 1

Application / Aplicación:

- For automotive tools, body shops
- Pour outils de mécanicien, ateliers de réparation de carrosserie
- Para herramientas de mecánico, talleres de reparación de carrocería

Size / Grandeur / Tamaño

HAP1425 : 1/4" x 25' (6.4 mm x 7.62 m)

HAP1450 : 1/4" x 50' (6.4 mm x 15.24 m)



**Guarantee
1 Year
Garantie
1 an
Garantizado
1 Año**

Polyurethane / Polyuréthane / Poliuretano

● **AUTO-RETRACTABLE NYLON** ● **NYLON AUTO-RÉTRACTABLE**
● **NILÓN AUTORETRACTABLE**
HAN1425 ● **HAN1450**

125 PSI (LBF / PO2) / 862 kPa

Features

- Protective Metal collar
- Light weight and high-flexibility at low temperature
- Maintains memory
- Strong material
- Non-marking
- Oil and chemical resistant

Propriétés

- Gaine de protection métallique
- Léger et excellente flexibilité à basse température
- Conserve sa forme
- Matériel résistant
- Anti-marquant
- Résiste à l'huile et aux produits chimiques

Propiedades

- Asidero protector metálico
- Ligero y excelente flexibilidad a bajas temperaturas
- Conserva su forma
- Material resistente
- Anti-marcas
- Resistente al aceite y a productos químicos

Brass fitting

Raccord en laiton
Conexión en latón

- 1/4" (6.4 mm) NPT

Minimal bursting pressure

Pression minimale d'éclatement

Presión mínima de ruptura

- 500 PSI (LBF / PO2) / 3446 kPa

Temperature rating

Température d'opération

Temperatura de operación

- -26° / 66° C
(-15° / 150° F)

Safety factor

Facteur de sécurité
Factor de seguridad

- 4 : 1

Application / Aplicación:

- For drop lines in do-it-yourself use, in confined areas
- Pour descentes de conduits pour le bricoleur en espace restreint
- Para pendientes de conductos, para trabajadores en espacios restringidos

Size / Grandeur / Tamaño

HAN1425 : 1/4" x 25' (6.4 mm x 7.62 m)

HAN1450 : 1/4" x 50' (6.4 mm x 15.24 m)

Nylon / Nilón



**Guarantee
1 Year
Garantie
1 an
Garantizado
1 Año**

POINT-OF PURCHASE DISPLAYS

PRÉSENTOIRS AU POINT DE VENTE

PRESENTADORES PARA PUNTO DE VENTA

Eye-catching packaging can be merchandised on either warehouse racking or pegboard displays.

Nos emballages sont conçus pour une présentation efficace, que ce soit sur présentoir à panneaux perforés ou sur tablettes dans un magasin entrepôt.

Nuestros embalajes se conciben para una presentación eficaz, tanto sobre presentadores a paneles perforados como sobre estantes en un almacén depósito.



QUARTER-PALLETS QUART DE PALETTES CUARTO DE PALETA

HARP1450QP
56 x HARP1450



HAC3850QP
32 x HAC3850



HAO3850QP
32 x HAO3850



HARP1450QP: 20" (50.8 cm) x 24" (61 cm) x 47.3" (120.3 cm)

HAC3850QP: 20" (50.8 cm) x 24" (61 cm) x 45.4" (115.3 cm)

HAO3850QP: 20" (50.8 cm) x 24" (61 cm) x 45.4" (115.3 cm)

Dimensions including pallet / Dimensions incluant palette / Dimensiones incluyendo paleta



RCR International Inc.

180, de Normandie
Boucherville
Québec, Canada
J4B 5S7

Tel.: (450) 670.8100
Fax: (450) 679.3260

www.rcrint.com



W.J. Dennis

1111 Davis Road, Elgin
Illinois USA 60123

Tel.: 1 (847) 697.4800
Fax: 1(847) 697.4821

www.wjdennis-rcr.com

